


Инструкции за монтаж на конектор PKK10SC

Конектор PKK10SC е предназначен за бързо и лесно свързване на едноцветна LED лента, с ширина 10 mm към контролер/захранване.

1. Монтирайте проводниците на конектора.

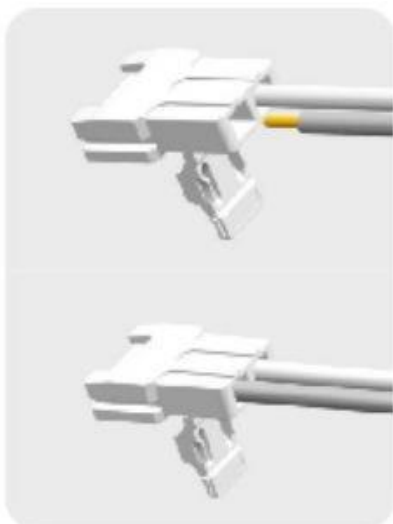

- Вкарайте калайдисаните краища на проводниците в отворите на конектора.
- Спазвайте поляритета.
- Чрез леко издърпване на проводника се уверете, че монтажът е извършен правилно.

2. Свържете лентата с конектора.



- Поставете лентата в конектора. Светодиодите на лентата трябва да бъдат от към страната на прореза.

3. Затворете задният капак на конектора и го натиснете за да се заключи.



4. Свържете лентата чрез конектора към захранване/контролер.



Технически данни:

Работно напрежение: 3-24 V DC

Максимален работен ток: 7.5 A/пин

Дебелина на лентата: 0.3÷0.45 mm

Сечение на проводниците: 0.52 mm²

Дължина на проводниците: 15 cm

Поляритет: 2 пина